



Kaon do Brasil Indústria Eletrônica LTDA
Endereço: Av. Torquato Tapajós, 1052, Bloco E & F,
Bairro Flores, Manaus -AM
CEP: 69058830
Telefone: +55 92 3211-2910
<http://www.kaonbroadband.com>



CG3600T
1009E9C
CG3600T
1009E9C
CG3600T
1009E9C
CG3600T
1009E9C

CG3600T
MANUAL DO USUÁRIO



Guia de Instalação

O CG3600T é um gateway a cabo de alto desempenho que proporciona acesso a internet com alta velocidade, através de uma conexão de dispositivos via cabo Ethernet ou rede Wi-Fi e serviços de telefonia. Tudo isso em um único dispositivo.

O CG3600T fornece:

- Wireless Access Point Dual-Band compatível com 802.11b/g/n/ax e 802.11ac/ax.
- Quatro portas Ethernet 10/100/1000BASE-T e uma porta Ethernet 2.5GBASE-T para fornecer conectividade por fio.
- Adaptador de voz digital integrado de duas linhas para serviço de telefonia por cabo.
- Para uma verificação fácil, os indicadores LED fornecem ao usuário e ao técnico um método intuitivo para verificar o status operacional e atuar como uma ferramenta de solução de problemas.

1

5	ETHERNET	Desligado	A porta LAN não está conectada.
		Ligado	A porta LAN está conectada.
6	TEL1~2	Desligado	O serviço de telefone não está disponível.
		Piscando	A linha de telefone está em uso.
7	WPS	Ligado	O serviço de telefone está disponível.
		Desligado	O WPS está desativado.
		Piscando	O WPS está ativado e pronto para conexão.
8	2.4GHz	Ligado	A conexão por WPS foi realizada com sucesso.
		Desligado	Interface 2.4GHz Wi-Fi desabilitada.
		Piscando	Interface 2.4GHz Wi-Fi está enviando ou recebendo dados.
9	5GHz	Ligado	Interface 2.4GHz Wi-Fi habilitado.
		Desligado	Interface 5GHz Wi-Fi desabilitada.
		Piscando	Interface 5GHz Wi-Fi está enviando ou recebendo dados.
		Ligado	Interface 5GHz Wi-Fi habilitado.

3. PAINEL TRASEIRO

1	RESET	Mantenha pressionado para executar o reset de fábrica.
2	LAN	Porta Ethernet RJ45 2.5Gbps
3	USB	Porta USB.*
4	LAN1~4	Porta Ethernet RJ45 1Gbps.
5	CABLE IN	Conectar o cabo coaxial para usar o serviço de internet e telefonia.
6	TEL1~2	Porta RJ11 para uso de serviço VoIP.
7	12VIN	12V - 2 - Conectar o dispositivo à energia.

*Consulte a disponibilidade da sua operadora.

3

4. Conectando e Instalando os Dispositivos:

Antes da instalação, verifique com seu provedor de serviços para garantir que a banda larga por cabo esteja ativada.



5


1. PAINEL FRONTAL:



2. STATUS DOS LEDs:

1	Power	Desligado	O modem está desligado.
		Ligado	O modem está Ligado.
2	DS	Desligado	A inicialização não começou ou falhou.
		Piscando	O modem está procurando pelo canal downstream.
3	US	Ligado	O modem está com o canal de downstream travado.
		Desligado	A inicialização não começou ou falhou.
		Piscando	O modem está procurando pelo canal upstream.
4	ONLINE	Ligado	O modem está com o canal de upstream travado.
		Desligado	A inicialização não começou ou falhou.
		Piscando	O modem está inicializando.
		Ligado	Serviço de Internet disponível.

2

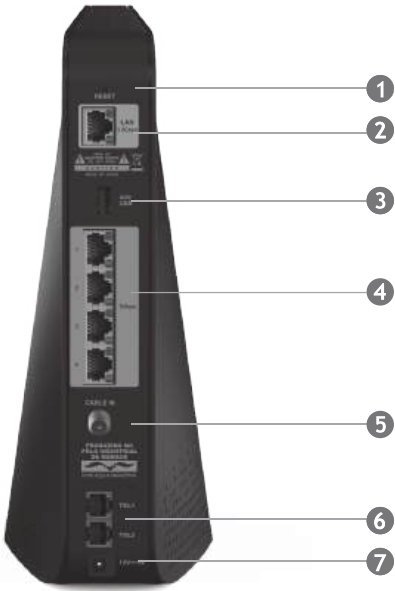

4

5. Instrução para a conexão Modem - PC

- 1) Tenha certeza de que:
 - Seu Modem esteja ligado. O LED de POWER deve estar Ligado.
 - Seu PC esteja conectado ao Modem usando cabo Ethernet ou Wi-Fi.
 - Conecte firmemente o cabo coaxial à saída do cabo no Modem.
 - Depois que o LED ONLINE estiver ligado, o Modem fica on-line.
- 2) Configure o seu PC para obter um endereço IP de um servidor DHCP.
- 3) No seu PC, inicie o navegador da Web, como o Chrome, Internet Explorer, etc.
- 4) Digite uma URL válida, como "www.kaonbroadband.com" e <Enter>. O website deverá abrir se a conexão estiver correta.

6. Conteúdo do Pacote:



6

